IVM 9L - *Macchina rasatrice a teste contrapposte*

Posizione n° 10

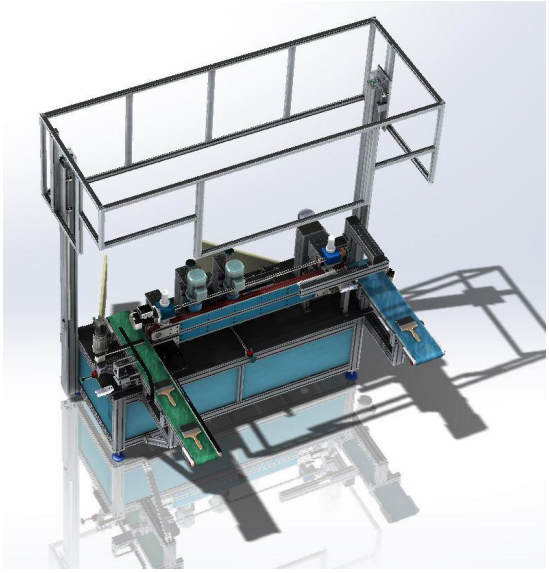

Macchina Sistema di trasporto a cinghie con regolazione della velocità tramite inverter. Rasatrici con lame in vidiam a 4 taglienti. Una testa di rasatura fissa ed una ad inseguimento con motore brushless . Velocità di rotazione delle lame regolabile con inverter. Gestione della macchina tramite touch-screen.

Sistema di aspirazione se richiesto. Produttività oraria 1500 pezzi. Possibilità di assistenza in remoto.

DATI TECNICI

Dimensioni	2400x1750x2560
Peso	830 Kg
Tensione di esercizio	380 V/ 50 Hz
Consumo elettrico	8.10 A
Potenza impiegata	2.68 Kw
Cavo alimentazione singola (Non in linea)	5G2.5
Pressione di esercizio	6 Bar
Consumo pneumatico massimo	350 L/min
Temperatura d'esercizio	Min. 5°C Max. 40°C.
Umidità	Min. 8%, Max. 80%.
Rumorosità	>80Db

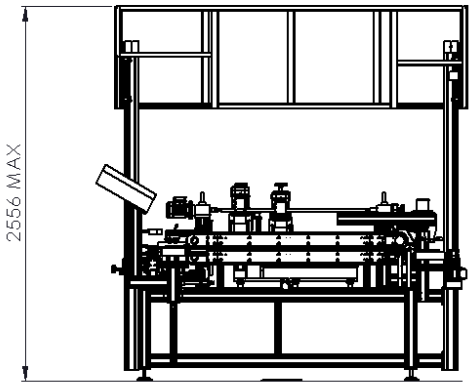

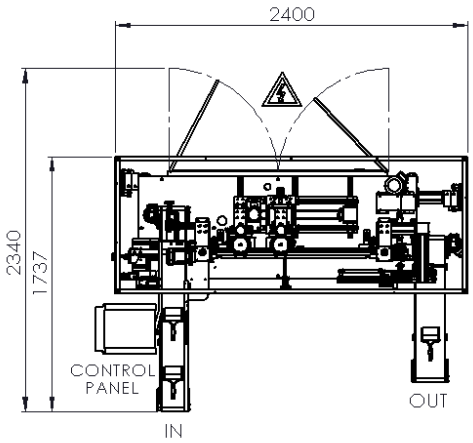

COMPONENTI DI MACCHINA
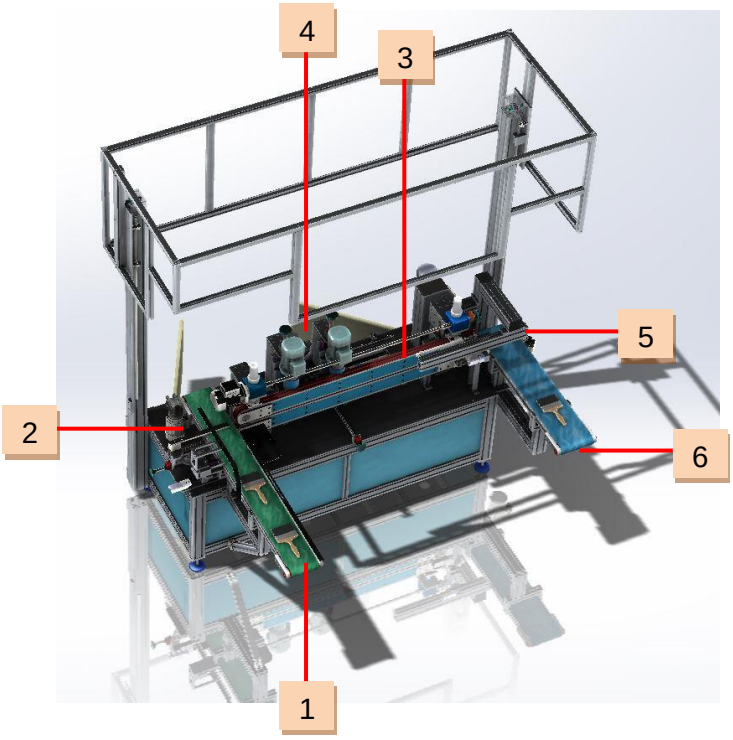
1	Nastri di carico	1
2	Manipolatore di carico	1
3	Cinghie di trasporto	1
4	Rasatrici	2
5	Manipolatore di scarico	1
6	Nastro di scarico	1